




Paniková kování

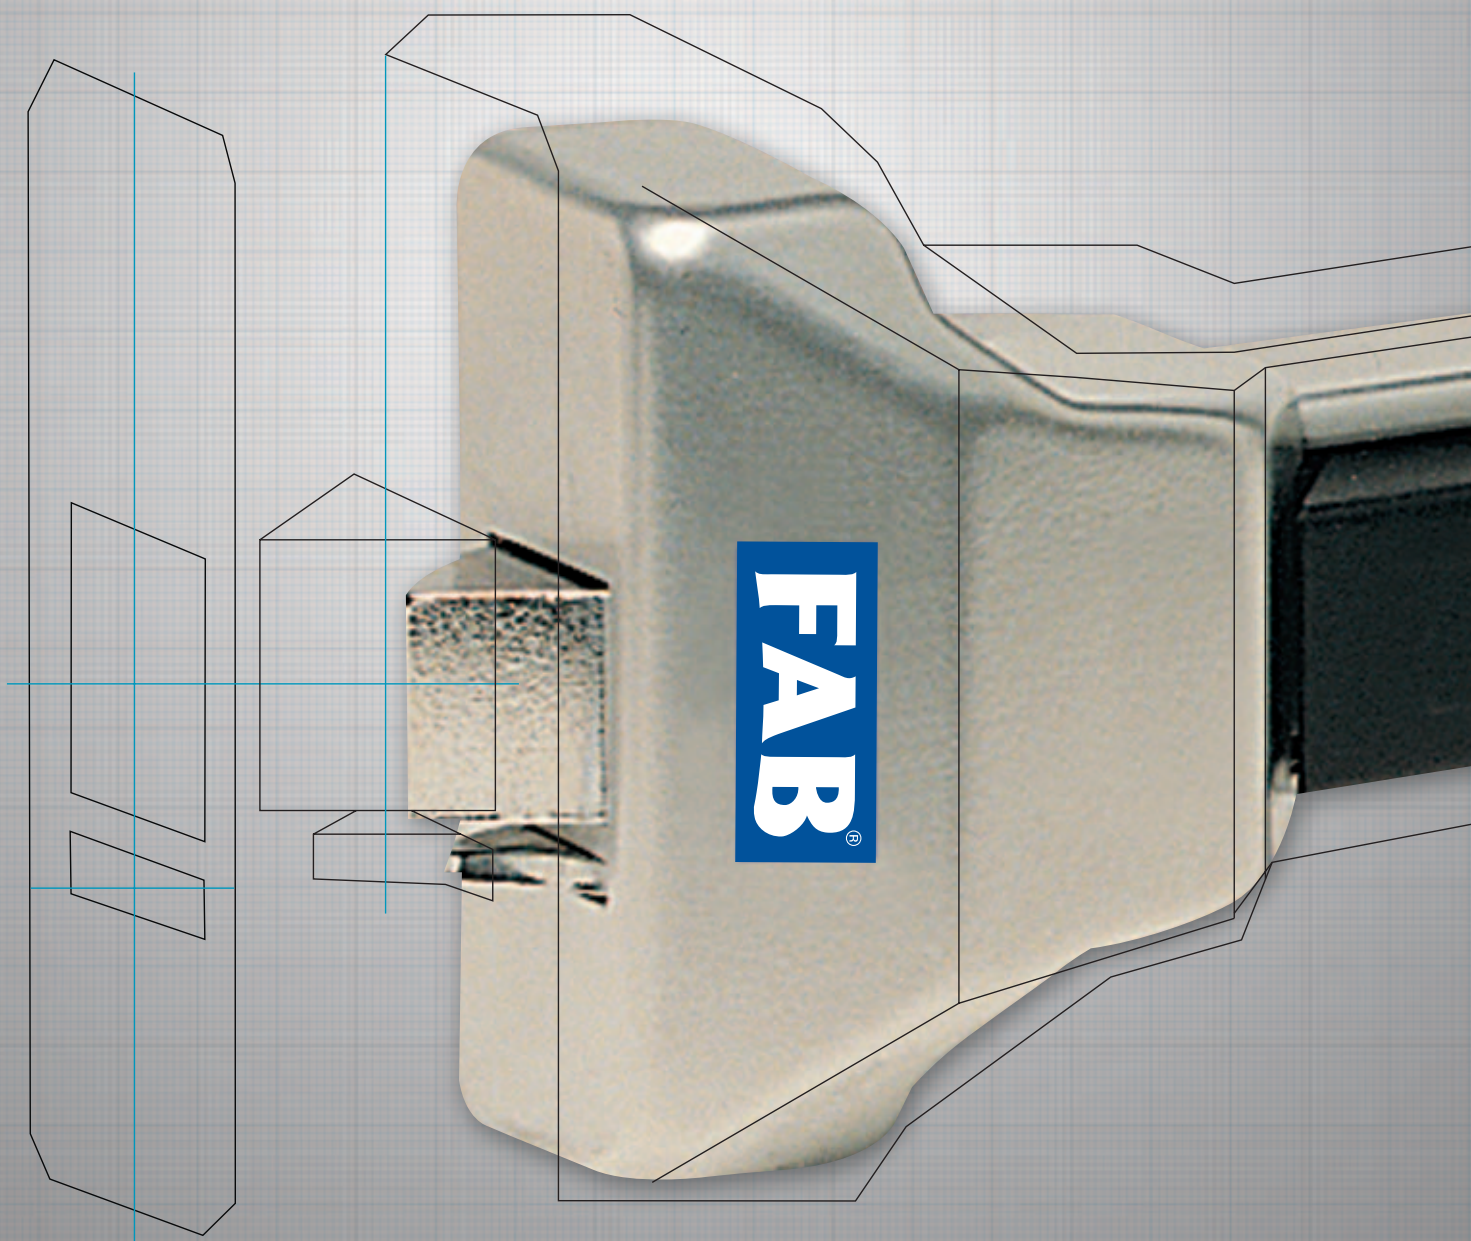

Paniková kování společnosti FAB, s.r.o. jsou navržena pro použití v administrativních objektech, obchodech, nákupních centrech, divadlech, kinech a ostatních prostorách s velkým pohybem osob. Jsou také vhodná do budov s pohybem dětí a osob se sníženou pohyblivostí. Paniková kování řeší v budově požadavky na nouzové východy, požární únikové cesty a průchody v místech s velkou frekvencí pohybu osob. Je možno je jednoduše instalovat na jednokřídlové i dvoukřídlové dveře standardní nebo protipožární. Nízká uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi představují další přednosti panikových kování FAB.

Paniková kování pro únikové východy značky FAB jsou nejen funkční a elegantní v oblasti designu, ale především vyhovují platným českým a evropským normám.

Základní normy

Základní požadavky na únikové cesty různých typů budov a požadavky na dveře použité na těchto cestách popisují určité normy. Dle nich musí mít dveře s požární odolností i bez ní, vyskytující se na únikových cestách ve směru úniku osob, kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání.

Při projektování požární bezpečnosti nových výrobních a nevýrobních objektů a projektování změn stávajících objektů se vychází z těchto norem:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Následující normy stanovují požadavky na vybavení požárních uzávěrů (dveří) v závislosti na počtu osob v objektu a jeho využití:

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory


U objektů s větším počtem zdržujících se osob (cca 200 a více), které nejsou příslušně seznámeny s režimem a vybavením objektu, musí být dveře na únikových cestách vybaveny dle normy ČSN EN 1125 PŘÍČNÝM PANIKOVÝM KOVÁNÍM (hrazda, tlačná lišta). Příkladem takových objektů jsou sportovní haly, nákupní centra apod.


Za předpokladu, že se v objektu budou pohybovat příslušně seznámené osoby, lze vycházet z normy ČSN EN 179 a je možné vybavit dveře PANIKOVÝM KOVÁNÍM s lokálním ovládacím prvkem (klika, páka, deska). Příkladem takového objektu je administrativní budova.

Tlačná paniková kování FAB


Řada „89“

- certifikována dle normy EN 1125
- splňuje požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb
- elegantní a moderní design
- splňuje funkční a flexibilní řešení požadavků na nouzové východy
- 1-bodová, 2-bodová a 3-bodová verze
- vhodná pro použití na frekventovaných místech budov
- dlouhá životnost, spolehlivost a bezpečnost
- protipožární provedení
- povrchová úprava: černá, stříbrná, bílá barva, eco nerez. Další barvy RAL je možno dodat na zakázku.

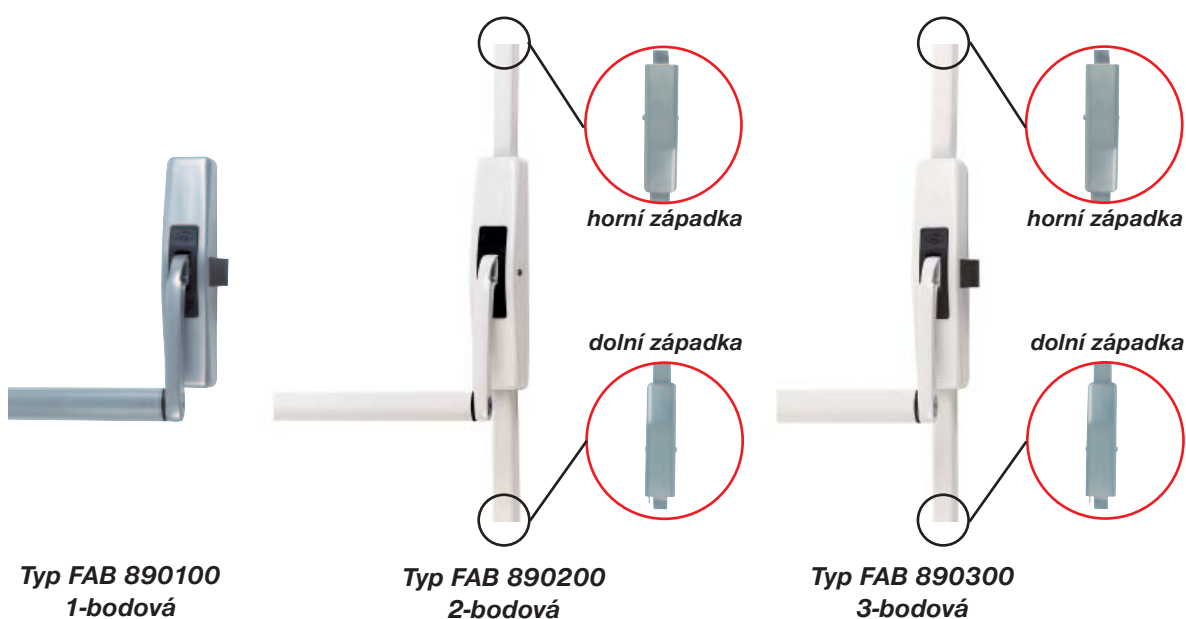


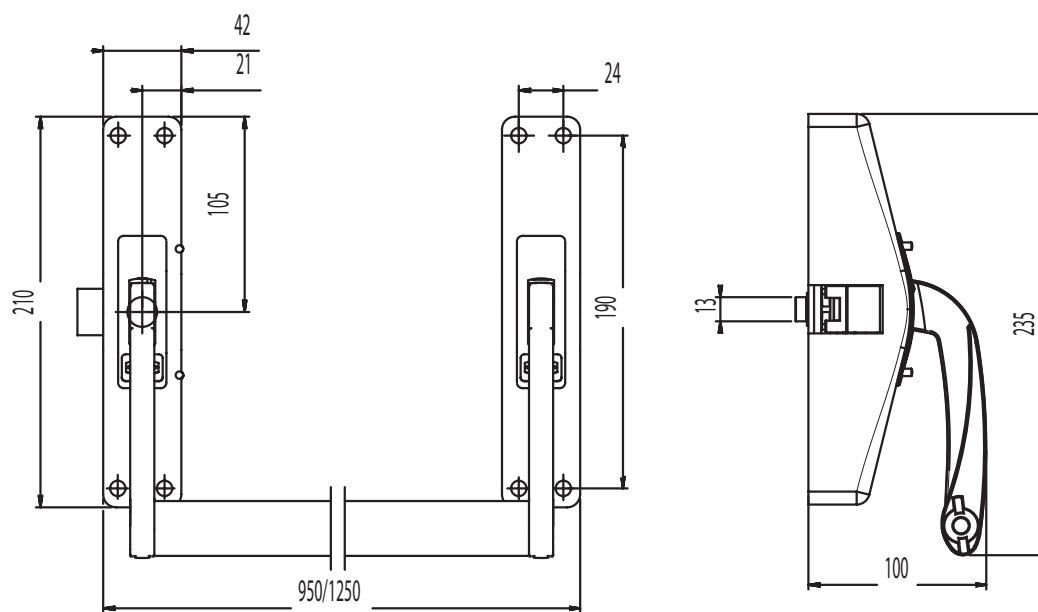

Typ FAB 890100

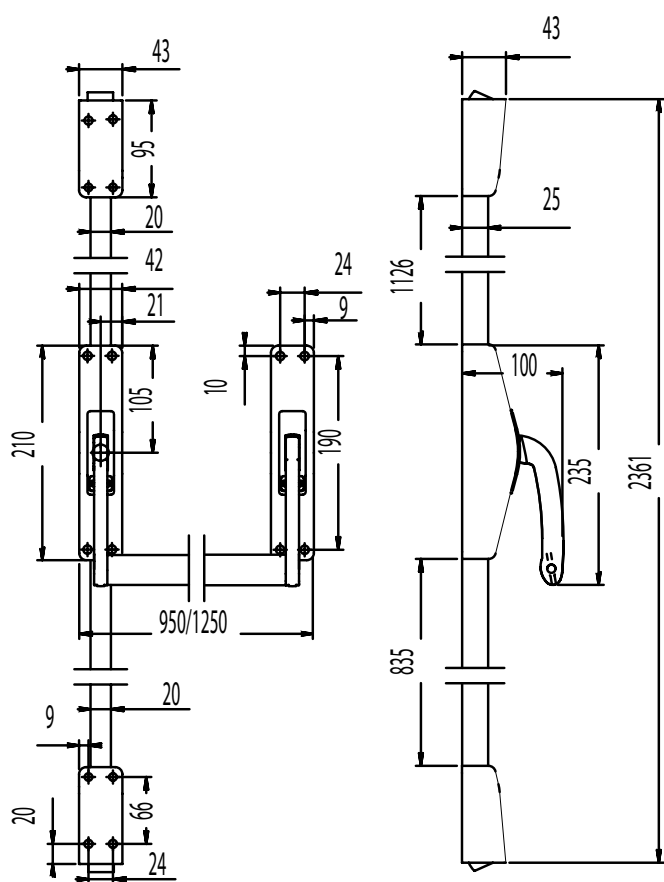


Typ FAB 890200

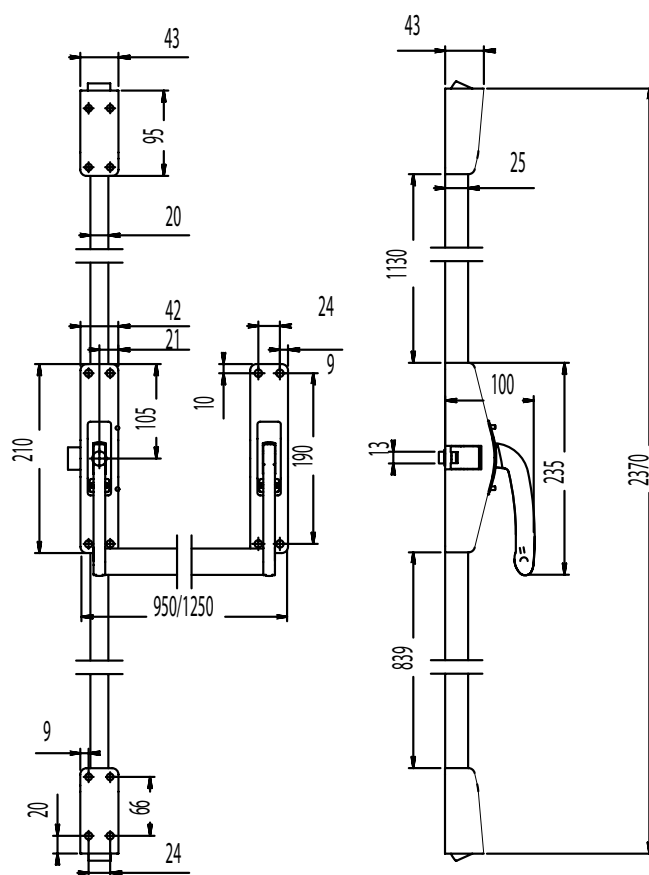

Typ FAB 890300

Možné konfigurace uzavírání

- instalace pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře

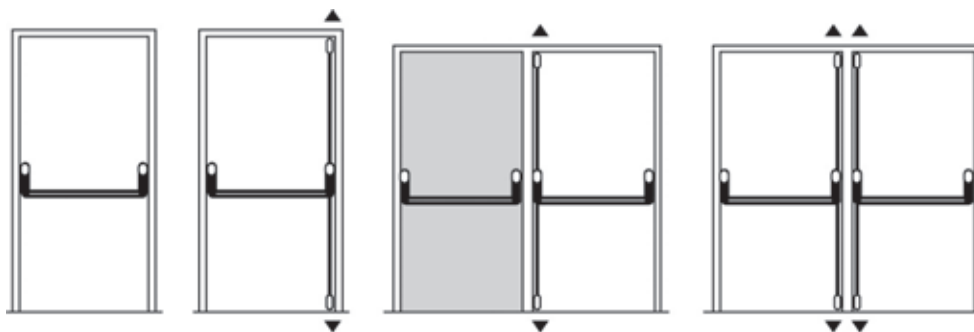

Technické údaje

- zabezpečení v jednom, dvou nebo třech bodech
- vhodná pro jednokřídlové i dvoukřídlové dveře
- horní a dolní táhla jsou dodávána včetně krytů
- standardně dodávána pro výšku dveří do 2350 mm, pro vyšší dveře je možno použít prodlužovací prvky
- standardní délka madla je 1150 mm, na objednávku i 1500 mm. Obě délky je možno upravit pro užší dveře.
- šířka konzole je 42 mm (vhodná i pro úzké rámy dveří)
- povrchová úprava: stříbrná, bílá, černá barva, eco nerez. Další barvy RAL je možno dodat na zakázku.
- pravo-levé provedení

Paniková kování řady „89“, 1-bodová, 1200 mm (resp. 1150 mm)

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 420	8595030128890	890100-35-2Z PAN.KOVANI-STIBRNE
286 312 001 000 430	8595030128906	890100-36-2Z PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 440	8595030128913	890100-37-2Z PAN.KOVANI-BILE
286 312 001 000 000	8595030124052	890100-00-2Z PAN.KOVANI-NEREZ ECO
286 312 001 000 180	8595030124236	890100-01-0Z HR.PAN.KOVANI-SPEC.B

Paniková kování řady „89“, 2-bodová, 1200 mm (resp. 1150 mm)

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 560	8595030129613	890200-40-2Z PAN.KOVANI-STIBRNE
286 312 001 000 570	8595030129620	890200-41-2Z PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 580	8595030129637	890200-42-2Z PAN.KOVANI-BILE
286 312 001 000 070	8595030124120	890200-00-2Z PAN.KOVANI-NEREZ ECO
286 312 001 000 260	8595030125677	890200-00-0Z HR.PAN.KOVANI-SPEC.B






Paniková kování řady „89“, 3-bodová, 1200 mm (resp. 1150 mm)

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 110	8595030165888	8903-00-20 PANIK.KOVANI-STIBRNE
286 312 001 001 120	8595030165833	8903-00-21 PANIK.KOVANI-CERNE
286 312 001 001 130	8595030165840	8903-00-22 PANIK.KOVANI-BILE

Tlačná paniková kování FAB

Řada „5“

- certifikována dle normy EN 1125
- modulární: pomocí dodatečných postranních nebo horních a dolních sad lze snadno na místě změnit 1-bodovou verzi na 2-bodovou nebo 3-bodovou. Díky tomu je vhodná na jakoukoli dveřní sestavu.
- splňuje funkční a flexibilní řešení požadavků na nouzové východy
- určena pro nepožární dveře
- 2-bodová a 3-bodová verze může mít střelky nejen do rámu a podlahy, ale i do boku zárubně

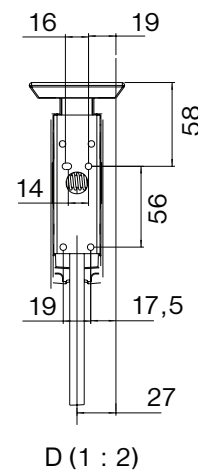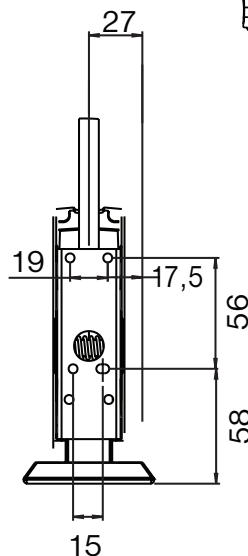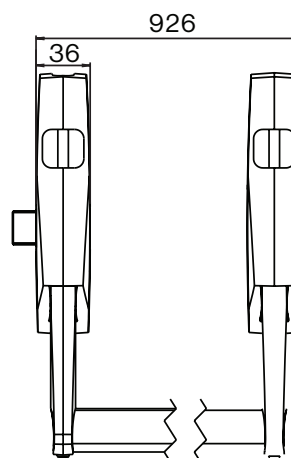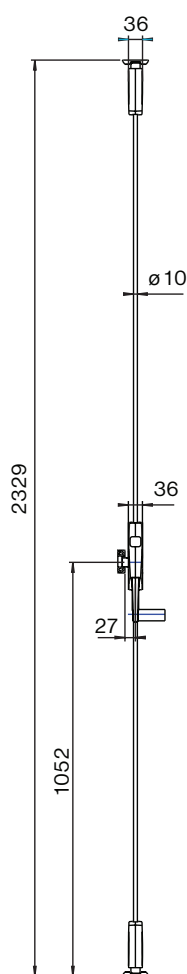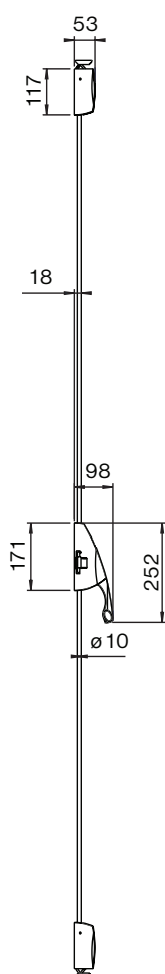


Technické údaje

- zabezpečení v jednom, dvou nebo třech bodech
- integrovaná zatažitelná postranní střílka na každé páce umožňuje snadnou instalaci na pravé i levé dveře
- použitelná do maximální výšky dveří 2329 mm
- úzké kryty (36 mm) jsou vhodné pro hliníkové, plastové i kovové rámy
- využívá speciální vnější štít FAB EMB055
- povrchová úprava: stříbrná, černá, bílá barva


Možné konfigurace uzavírání

- instalace pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře





Jednokřídlové dveře

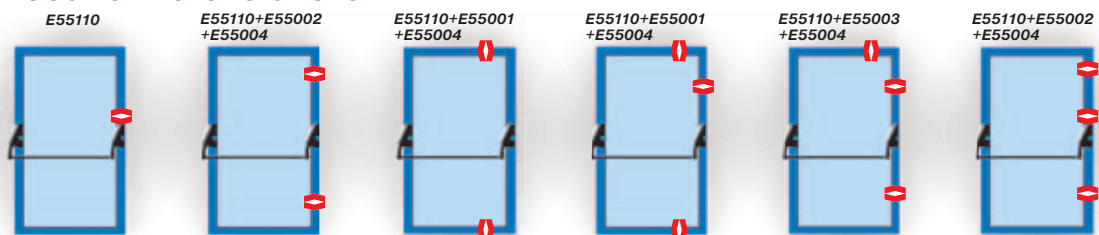

Dvoukřídlové dveře s polodrážkou

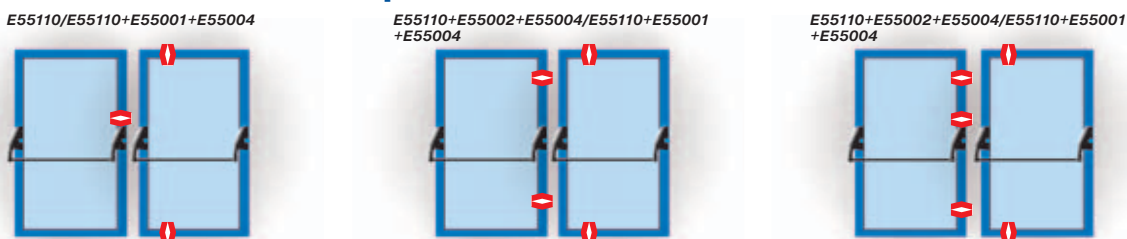

Dvoukřídlové dveře bez polodrážky

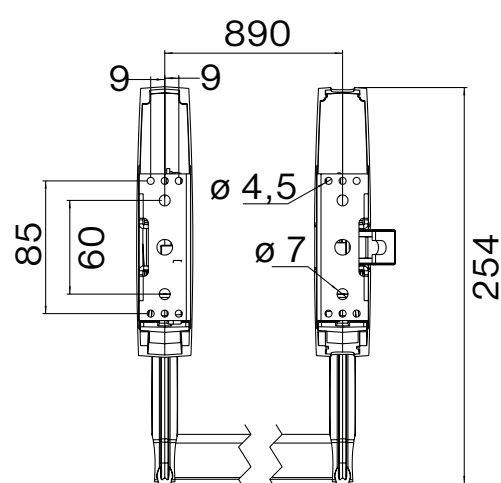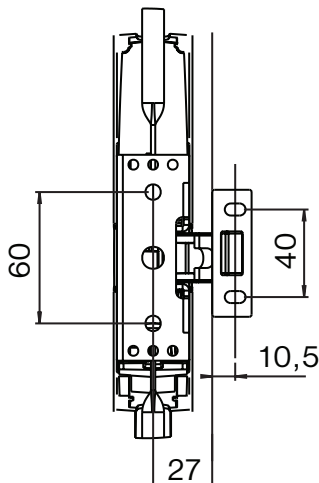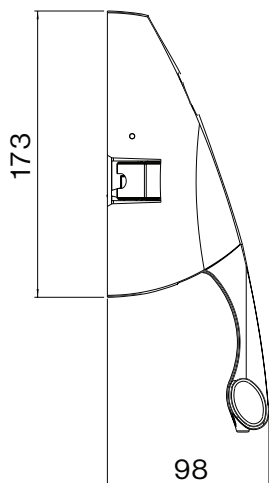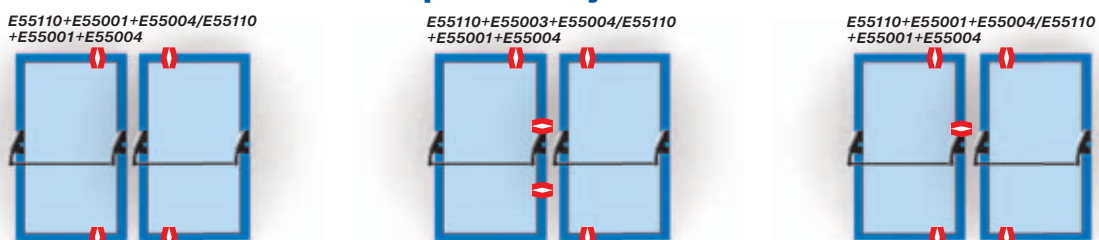

Paniková kování 1-bodová

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 500	8595030156220	E55110/02/A PAN.KOVANI CERNE
286 312 001 001 510	8595030156206	E55110/01/A PAN.KOVANI STRIBRNE
286 312 001 001 520	8595030156213	E55110/03/A PAN.KOVANI BILE

Střelky do rámců a podlah

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 140	8595030156237	E55001/02/A HOR.+SPOD.ROZVORA CER
286 313 003 002 150	8595030156244	E55001/01/A HOR.+SPOD.ROZVORA STR
286 313 003 002 160	8595030156251	E55001/03/A HOR.+SPOD.ROZVORA BIL

Střelky do boků dveří

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 170	8595030156268	E55002/02/A HOR.+SPOD.ROZVORA CER
286 313 003 002 180	8595030156275	E55002/01/A HOR.+SPOD.ROZVORA STR
286 313 003 002 190	8595030156282	E55002/03/A HOR.+SPOD.ROZVORA BIL

Střelky do rámců a boků dveří

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 200	8595030156299	E55003/02/A P HOR.+SP.ROZVORA CER
286 313 003 002 210	8595030156305	E55003/01/A P HOR.+SP.ROZVORA STR
286 313 003 002 220	8595030156312	E55003/03/A P HOR.+SP.ROZVORA BIL
286 313 003 002 360	8595030157203	E55003/01/A L HOR.+SP.ROZVORA STR
286 313 003 002 370	8595030157210	E55003/02/A L HOR.+SP.ROZVORA CER
286 313 003 002 380	8595030157227	E55003/03/A L HOR.+SP.ROZVORA BIL

Sada rozvor

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 320	8595030156725	E55004 SADA ROZVOR

Vnější štíty pro řadu „5”

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 014 770	8595030156329	EMB055/02 KLIKA PRO P. K. CERNA
286 314 000 014 780	8595030156336	EMB055/01 KLIKA PRO P.K. STRIBRNA
286 314 000 014 790	8595030156343	EMB055/03 KLIKA PRO P.K. BILA



Dotyková paniková kování FAB

Řada „90“


- certifikována dle normy EN 1125
- protipožární provedení splňuje požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb
- splňuje požadavky na design, vysoký výkon a spolehlivost
- zajišťuje bezpečný odchod z prostoru při pouhém zatlačení na dotykové madlo (klávesu)
- nepatrně vystupuje nad povrch dveří, což umožňuje instalaci i v omezených prostorách
- ploché provedení snižuje možnost zranění při použití v nouzové situaci

Paniková kování

Typy FAB 930000/FAB 940000
2-bodové

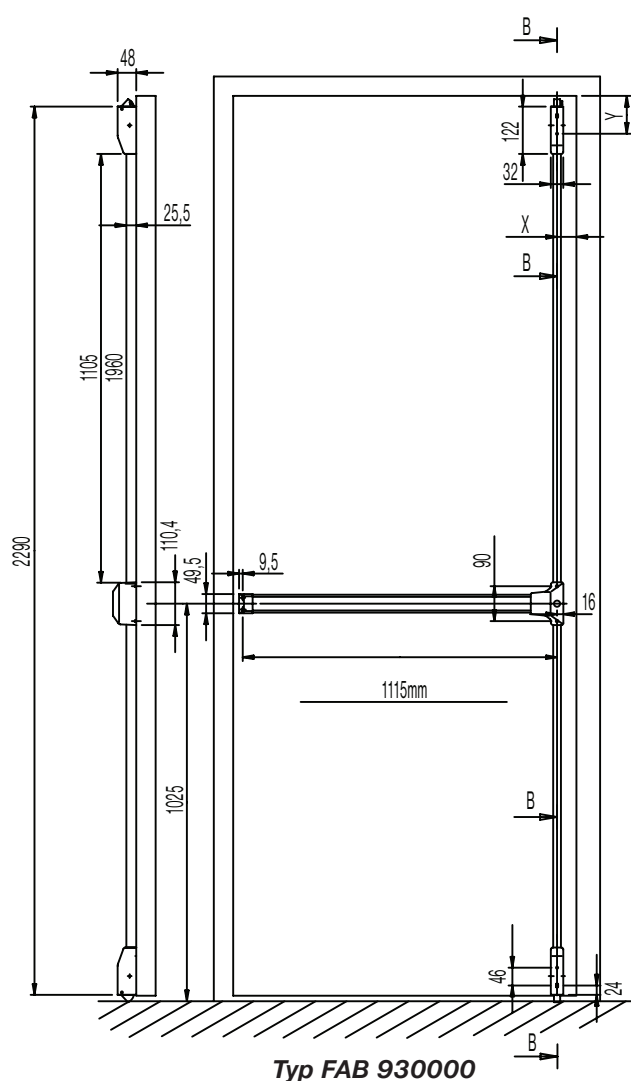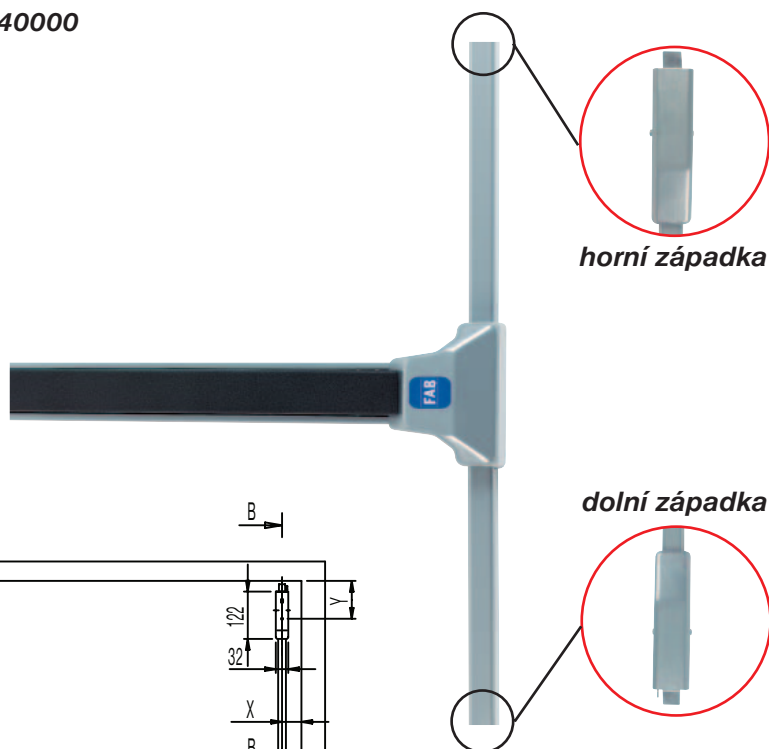


Typy FAB 900000/FAB 910000
1-bodové

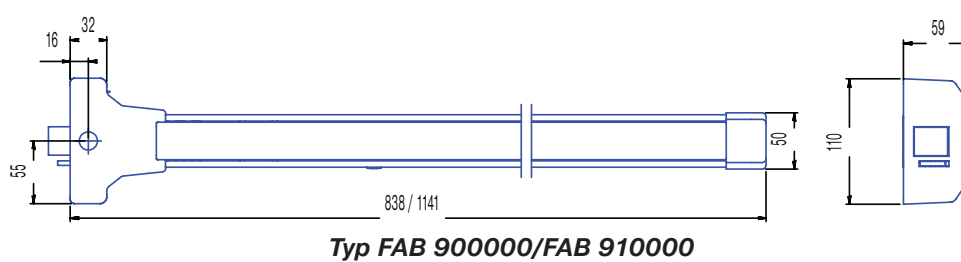

Možné konfigurace uzavírání

- instalace pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře

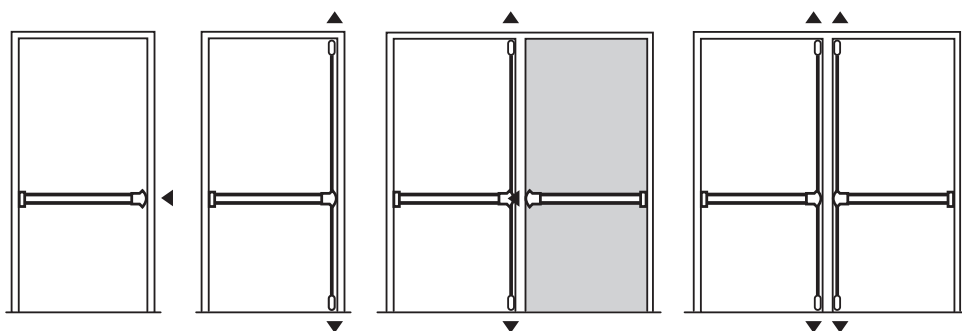

Dotyková paniková kování FAB 900000/FAB 910000, 1-bodová verze

- FAB 900000 - délka kování 900 mm, možno zkrátit na minimální délku 750 mm
- FAB 910000 - délka kování 1200 mm, možno zkrátit na minimální délku 950 mm

Paniková kování řady „90“, 1-bodová, 900 mm

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 800	8595030129927	900000-61-0A PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 000 820	8595030129941	900000-65-0A PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 810	8595030129934	900000-66-0A PAN.KOVANI-BILE
286 312 001 000 190	8595030124243	900000-00-0A PAN.KOVANI-NEREZ ECO

Paniková kování řady „90“, 1-bodová, 1200 mm

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 830	8595030129958	910000-61-0A PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 000 850	8595030129972	910000-65-0A PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 840	8595030129965	910000-66-0A PAN.KOVANI-BILE

Dotyková paniková kování FAB 930000/FAB 940000, 2-bodová verze

- FAB 930000 - délka kování 900 mm, možno zkrátit na minimální délku 750 mm
- FAB 940000 - délka kování 1200 mm, možno zkrátit na minimální délku 950 mm

Paniková kování řady „90“, 2-bodová, 900 mm


Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 860	8595030129989	930000-71-0A PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 000 880	8595030130008	930000-75-0A PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 870	8595030129996	930000-76-0A PAN.KOVANI-BILE
286 312 001 001 000	8595030135041	930000-00-0A PAN.KOVANI-NEREZ ECO

Paniková kování řady „90“, 2-bodová, 1200 mm

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 890	8595030130015	940000-71-0A PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 000 900	8595030130022	940000-76-0A PAN.KOVANI-BILE
286 312 001 000 910	8595030130039	940000-75-0A PAN.KOVANI-CERNE

Technické údaje

- zabezpečení v jednom, dvou nebo třech bodech
- určena pro jednokřídlové i dvoukřídlové dveře
- horní a dolní táhla jsou dodávána včetně krytů
- používána standardně pro výšku dveří 2300 mm, pro vyšší dveře je možno použít prodlužovací prvky
- povrchová úprava: stříbrná s černou klávesou, bílá, černá barva. Další barvy RAL včetně nerezů je možno dodat na zakázku.
- pravo-levé provedení

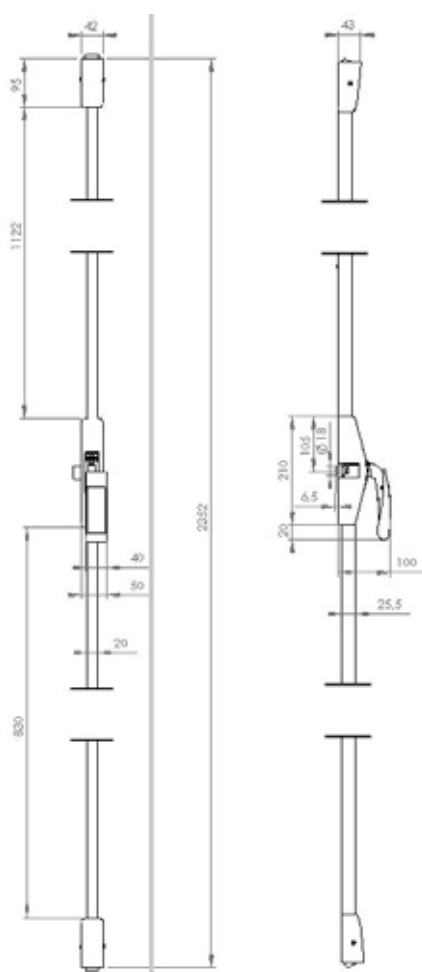

Paniková kování Europad

Řada „8989“

- certifikována dle normy EN 179
- splňuje požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb
- snadná a rychlá montáž
- možno kombinovat s řadou „89“



Typ FAB 898901
1-bodová



Typ FAB 98921
2-bodová



Typ FAB 898903
3-bodová

Technické údaje


- v nouzové situaci zajistí otevření dveří, i když jsou zatíženy tlakem
- zajišťuje snadné otevření dveří při vynaložení malé síly (pod 80 N)
- aplikace na nouzové dvevní systémy nebo na pasivní křídlo dvoukřídlových sestav na únikových východech
- protipožární provedení
- pravo-levé provedení
- povrchová úprava: stříbrná, bílá, černá barva

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 140	8595030124199	898902-01-0A PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 000 150	8595030124205	898902-02-0A PAN.KOVANI-CERNE
286 312 001 000 160	8595030124212	898902-03-0A PAN.KOVANI-BILE

Horizontální panikové kování se zadlabacím zámkem

NEMEF SMART

- certifikováno dle normy EN 1125
- tlačné panikové kování pro zadlabací zámky
- určeno pro jednokřídlové i dvoukřídlové dveře
- vhodné pro dveře s parametry: šířka 350 – 1300 mm, tloušťka dveří 40 – 65 mm, rozteč 72 mm, šíře štítů 34,5 mm s otvorem nebo bez otvoru na cylindrickou vložku
- výhodou je snadná a rychlá montáž a ochrana proti přiskřípnutí prstů
- síla pro otevření při nezatížených dveřích ≤ 80 N
- síla pro otevření při zatížených dveřích ≤ 220 N
- povrchová úprava: hrazda – broušená nerez nebo hliník
mechanismus – broušená nerez nebo černý plast
- atraktivní design
- pravo-levé provedení
- možno kombinovat se všemi panikovými zámky NEMEF série 1700, 1900 a 9670 (viz katalog Zadlabací zámky nebo www.fab.cz)
- kompletní nabídka příslušenství

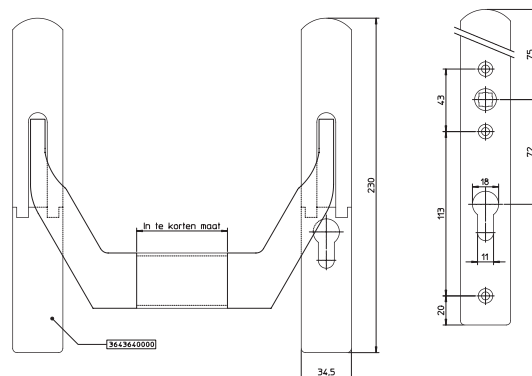

Černé provedení

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 250	8595030156541	3640/1 MECHANISMUS K P.K.SMART
286 313 003 002 240	8595030156534	3630/4 HRAZDA ALUMINIUM 1200mm
286 313 003 002 230	8595030156527	3630/4 HRAZDA ALUMINIUM 900mm

Nerez provedení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 002 030	8595030170196	3640/17 MECHANISMUS PAN.K.-NEREZ
286 312 001 002 050	8595030170219	3640 HRAZDA PAN.K.1200mm-NERAZ
286 312 001 002 040	8595030170202	3640 HRAZDA PAN.K.900mm-NERAZ

Elektromechanická paniková kování FAB

Elektromechanická paniková kování představují nový bezpečnostní koncept zajišťující jak ochranu objektu proti násilnému vniknutí, tak možnost úniku v nouzové situaci. Splňují požadavky na „inteligentní“ řešení únikových cest pomocí doplňkových funkcí – elektromechanická blokáce madla a závor umožňuje vazbu na EPS - elektrická požární signalizace (EVS - elektrická zabezpečovací signalizace) a znemožňuje neoprávněné použití únikového východu.


Použití

- pro únikové východy v objektech s kontrolou vstupu na únikových cestách – muzea, nemocnice, supermarket, výuková centra, banky atd.
- možnost napojení na EPS, EVS, terminál pro kontrolu únikového východu, přístupový systém, bezpečnostní box (aktivace rozbitím skla a stisknutím tlačítka) atd.

**Dotykové panikové kování,
typ FAB 900101 (FAB 910101), 1-bodové**



**Dotykové panikové kování,
typ FAB 930101 (FAB 940101), 2-bodové**

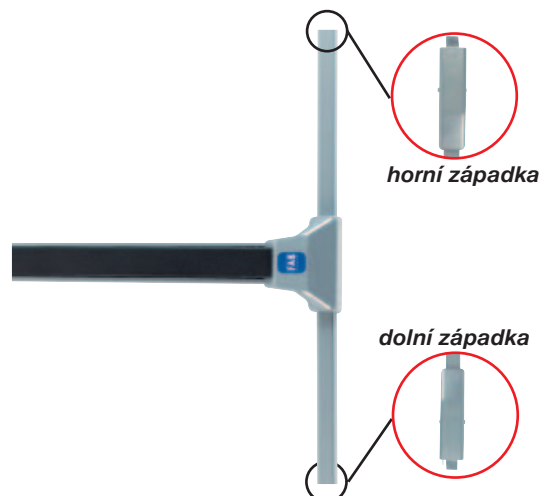

Funkce blokace madla a monitoringu

- zajištění kontroly úniku elektromechanickou blokadí madla
- při přerušení napětí je vždy otevřeno
- předává informace o stavu panikového uzávěru

Technické údaje

- kombinuje „kontrolu úniku“ a „panikovou“ funkci
- délku kování je nutno specifikovat na příslušném formuláři (na vyžádání ve FAB, s.r.o.)
- nízká uvolňovací síla (menší než 80 N)
- napájení 24 V nebo 48 V
- pravo-levé provedení
- ovládání madla a závor je koncipováno tak, aby umožnilo kontrolovaný odchod v určité době, např. během otevíracích hodin nákupního centra
- povrchová úprava: stříbrná, bílá, černá barva

Elektromechanická paniková kování - blokace + monitorování, možnost napojení na EPS, EZS

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 000 960	8595030130046	900101-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 000 970	8595030130053	910101-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 000 980	8595030130060	930101-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 000 990	8595030130077	940101-01 PAN.KOVANI-CERVENE

Elektromechanická paniková kování - ovládání + monitorování - 24 V, možnost napojení na EPS, EZS

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 030	8595030147754	900013-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 001 040	8595030147761	900013-03 PAN.KOVANI- STRIBRNE
286 312 001 001 050	8595030147778	930013-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 001 060	8595030147785	930013-03 PAN.KOVANI- STRIBRNE

Elektromechanická panik. kování - blokace + ovládání + monitorování - 24 V, možnost napojení na EPS, EZS

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 070	8595030147792	900004-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 001 080	8595030147808	900004-03 PAN.KOVANI-STRIBRNE
286 312 001 001 090	8595030147815	930004-01 PAN.KOVANI-CERVENE
286 312 001 001 100	8595030147822	930004-03 PAN.KOVANI-STRIBRNE

Příslušenství

Vnější štíty pro paniková kování řady „89“, řady „90“ a Europad „8989“



EN3000



EN3100



EN3300/EN3600



EN2900




PR2E00

Technické údaje


- vhodné pro dřevěné, kovové, plastové i skleněné dveře (pro skleněné dveře je nutné doobjednat speciální uchycovací sadu)
- vhodné pro dveře standardní a protipožární
- přestavitelné pravo-levé kliky
- používají se pro dveře o šířce 30 – 65 mm (pro silnější dveře nutné doobjednat delší křížový unašeč KE2000)
- jednostranná cylindrická vložka (délka tělesa 30 + 10 mm) se dodává samostatně a lze ji vyměnit nezávisle na namontovaném panikovém kování
- cylindrická vložka ve štítu je chráněna plechem, který je součástí rámu dveří
- volitelná funkce „captive key“ (vždy zamčeno) – dveře se po odemknutí otevrou stiskem kliky, klíč zůstává v cylindrické vložce. Klíč lze vyjmout pouze po zamknutí (platí pro všechny štíty s cylindrickou vložkou)
- instalační šrouby procházejí dveřmi (45 mm na každou stranu od křížového unašeče), kompatibilní se štíty série EN2000
- povrchová úprava: stříbrná, černá a bílá barva, imitace nerez, nerez (pouze EN2000), další barvy RAL možno dodat na zakázku

Provedení


- uzamykatelný štít EN3000, kompatibilní s uzamykatelným štítem EN2000
 - zamknutí: vnější štít se zamyká klíčem. Klikla je volná do 45° bez otevření dveří.
 - funkce proti vandalismu: pokud je vynaložena abnormální síla nebo pokud je použito hrubé násilí na kliku (> 45 Nm), klikla proklouzne. Tato funkce zamezí otevření dveří i když vnější štít vypadá již nefunkčně.
 - obnovení chodu vnějšího štítu: pro vrácení do funkčního stavu vraťte kliku do správné pozice, po odemčení je možné standardní otevření dveří
- neuzamykatelný štít EN3100 – umožňuje kdykoli volný přístup
- uzamykatelný štít s otočným knoflíkem EN3300 – obdobné použití jako u EN3000 bez funkce proti vandalismu
- uzamykatelný štít PR2E00 – vhodný pro ovládání těžkých a velmi frekventovaných dveří
- slepý štít EN2900 – vhodný pro uchycení panikového kování (aktivní páky) skrz dvevní křídlo tam, kde již není namontován jiný vnější štít

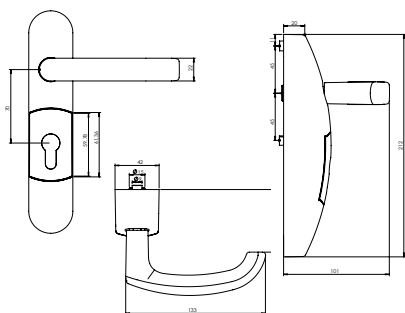


EN3000

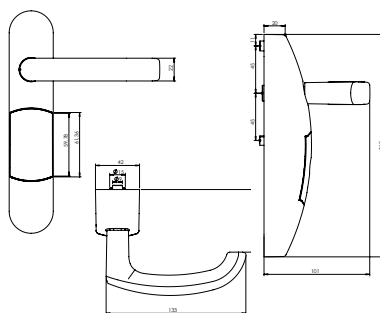


EN3100

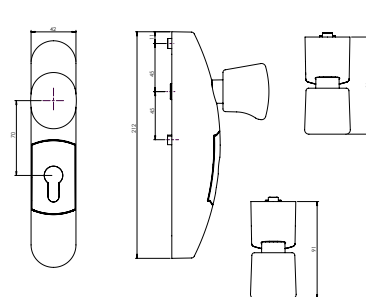


EN3300



EN3600



EN2900

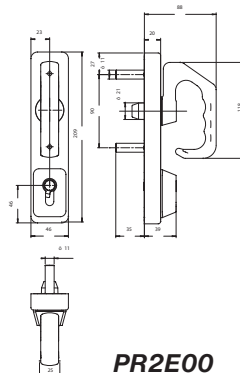

PR2E00

EN3000 Klika s funkcí proti vandalům

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 015 450	8595030174941	EN3000-51-0A STIT PAN.K.-STRIBRNY
286 314 000 015 460	8595030174958	EN3000-52-0A STIT PAN.K.-CERNY
286 314 000 015 470	8595030174965	EN3000-53-0A STIT PAN.K.-BILY

EN3100 Klika bez otvoru pro cylindrickou vložku

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 015 640	8595030174941	EN3100-51-0A STIT PAN.K.-STRIBRNY
286 314 000 015 450	8595030174941	EN3000-51-0A STIT PAN.K.-STRIBRNY
286 314 000 015 650	8595030174958	EN3100-52-0A STIT PAN.K.-CERNY

EN3300 Otočná koule

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 015 480	8595030174972	EN3300-11-0A STIT PAN.K.-STRIBRNY
286 314 000 015 490	8595030174989	EN3300-12-0A STIT PAN.K.-CERNY
286 314 000 015 600	8595030174996	EN3300-13-0A STIT PAN.K.-BILY

PR2E00 Otočná klika

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 013 320	8595030129842	PR2E00-28 OTOCNA KLIKA STRIBRNA
286 314 000 013 330	8595030129842	PR2E00-29 OTOCNA KLIKA CERNA
286 314 000 013 340	8595030129842	PR2E00-30 OTOCNA KLIKA BILA

EN3600 Pevná koule (madlo)

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 015 610	8595030175009	EN3600-06-0A STIT MADLO-STRIBRNE
286 314 000 015 620	8595030175016	EN3600-07-0A STIT MADLO-CERNE
286 314 000 015 630	8595030175023	EN3600-08-0A STIT MADLO-BILE

EN2900 Slepý štít

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 011 110	8595030129880	EN2900-01-0A STIT PAN.K.-STRIBRNY
286 314 000 011 120	8595030129897	EN2900-02-0A STIT PAN.K.-CERNY
286 314 000 011 130	8595030129903	EN2900-03-0A STIT PAN.K.-BILY
286 314 000 014 650	8595030155377	EN2900-00-0A STIT PAN.KOV.-NEREZ

FAB[®]

Reference



FAB, s.r.o.

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
tel.: +420 494 511 200
fax: +420 494 511 102
e-mail: fab.rk@fab.cz

FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit

Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 241 434 200
fax: +420 241 431 466
e-mail: praha@fab.cz

FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit

Popradská 71, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 245 520 141-2
fax: +421 245 520 140
e-mail: fab@fabsr.sk

www.fab.cz