

Cylindrická vložka FAB 1*



PATENTY

EP3219882B1
EP1523603B1

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující dočasné uzavření, např. po dobu stavby
- objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení

VÝHODY

- základní úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU


- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz - patentové technologie FP2

KLÍČE

- standardně dodáváno 3 ocelové klíče
- mosazný polotovár FAB 1*
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

PROVEDENÍ VÝROBKU



- standardní povrchová úprava:
 - matný nikl, označení Nm
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 50+50 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.02“
 - rozměr od 30+35 mm až do 50+50 mm
 - standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.01“
 - rozměr 30+10 mm až do 50+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm

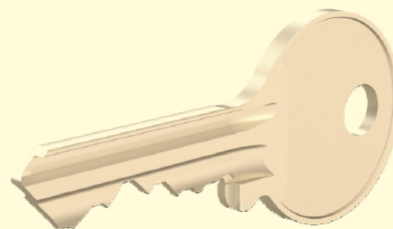


Cylindrická vložka FAB 1*




OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

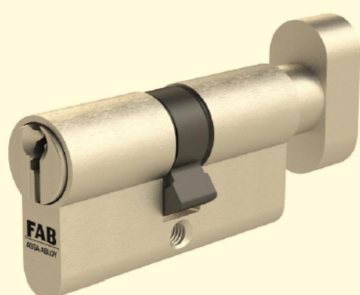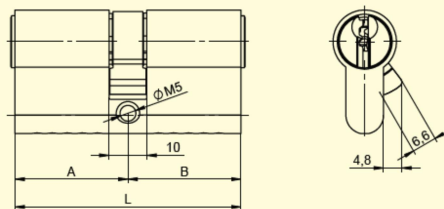

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM

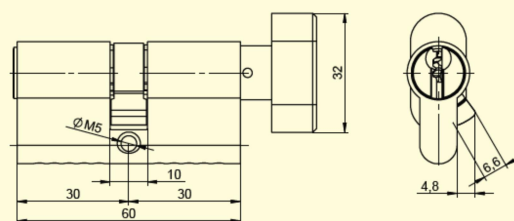

JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

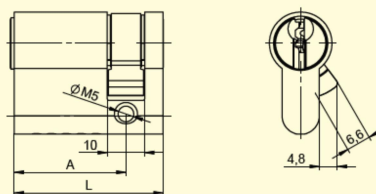

Cylindrická vložka FAB 2**

☆☆☆☆ 2

RC2

dle CSN EN 1627:2012

160B0C6D

dle EN 1303:2015



ODOLNOST
PROTI
VYTRŽENÍ



ODOLNOST
PROTI
ODVRTÁNÍ

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU

- 6ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz - patentové technologie FP2

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - matný nikl, označení Nm
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 50+50 mm
 - rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2.02“
 - rozměr 30+30 mm až do 50+50 mm
 - standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2.01“
 - rozměr 30+10 mm až do 50+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm


KLÍČE

- standardně dodáváno 3 prodloužené ocelové klíče
- mosazný polotovár FAB 2**
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

PATENTY

EP3219882B1




EP1523603B1

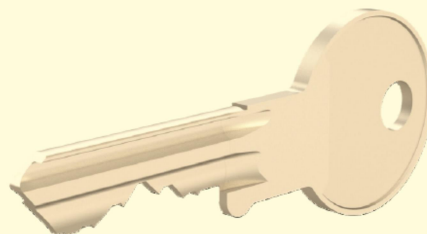



Cylindrická vložka FAB 2**





OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

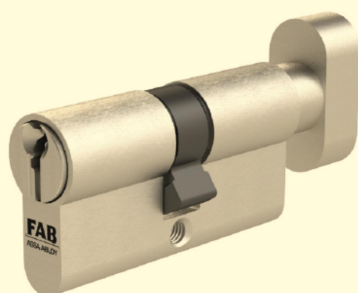

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM



JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2** PROFI

☆☆☆☆ 2

RC2

dle CSN EN 1627:2012

160B0C30

dle EN 1303:2015

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost zajištění
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem a užitnými vzory

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- patentované paracentrické profily

DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- velký kovový knoflík 30mm, označení „VK“
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava saténový nikl

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 2** Profi
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů
- distribuce volná

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2P.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2P.02“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - standardně osazený kovový knoflík průměr 20 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2P.01“
 - rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
 - nastavitelný palec v 8 polohách po 45°


PATENTY

EP3306017B1


OCENĚNÍ





reddot design award

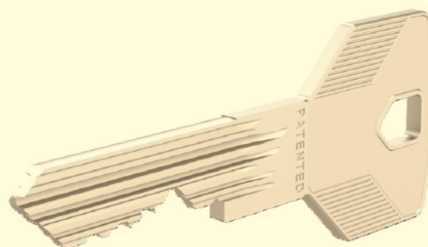


Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2** PROFI

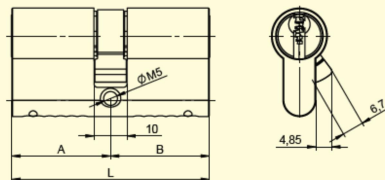

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

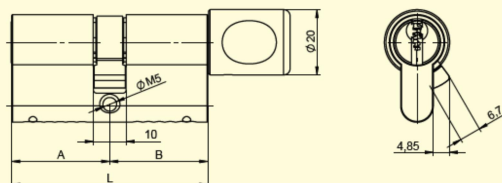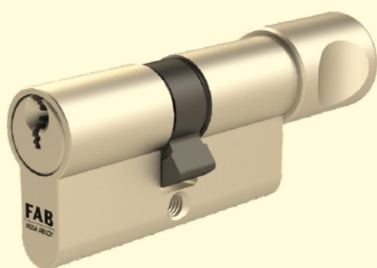



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM



JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 20 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava - saténový nikl



Bezpečnostní cylindrická vložka

FAB 3***

☆☆☆☆3

RC3

dle CSN EN 1627:2012

160B0C4C

dle EN 1303:2015

Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.

SS4=2



ODOLNOST
PROTI
VYTRŽENÍ



ODOLNOST
PROTI
ODVRTÁNÍ



OCHRANA
PROTI
PLANŽETOVÁNÍ



OCHRANA PROTI
DYNAMICKÉ
METODÉ

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem a užitnými vzory

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- patentované paracentrické profily
- identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU


- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
 - leštěná posaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3.02“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - standardně osazený kovový knoflík průměr 20 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3.01“
 - rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
 - nastavitelný palec v 8 polohách po 45° pouze u položek s označením DZNs

DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava saténový nikl

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovary klíče FAB 3*** Profi
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů
- distribuce volná

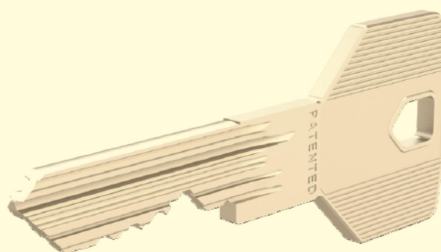

PATENTY


EP3306017B1

OCENĚNÍ





reddot design award


Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3***

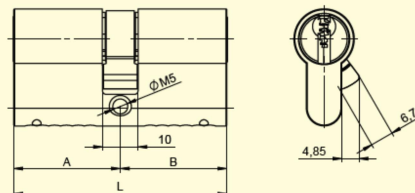

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

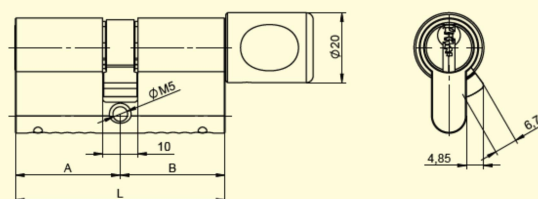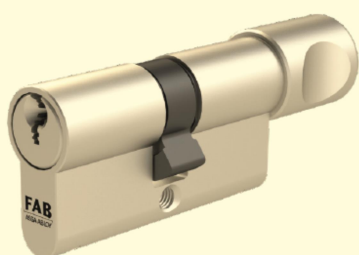



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM



JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 20 mm
- povrchová úprava saténový nikel
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava saténový nikel
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava - saténový nikel



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3*** PROFI

☆☆☆☆ 3

RC3

dle CSN EN 1627:2012

160B0C6C

dle EN 1303:2015

Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=2



ODOLNOST
PROTI
VYTŘZENÍ



ODOLNOST
PROTI
ODVRTÁNÍ



OCHRANA
PROTI
PLANŽETOVÁNÍ



OCHRANA PROTI
DYNAMICKÉ
METODĚ



OCHRANA
KOPÍROVÁNÍ
KLÍČŮ

PATENTY

EP3219882B1
EP3306017B1
EP1523603B1

OCENĚNÍ



reddot design award

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patenty
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování

POPIS VÝROBKU

- 6ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtnutí tělesa i bubínku
- zadní doraz - patentové technologie FP2
- patentované paracentrické profily
- bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU


- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3P.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3P.02“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - standardně osazený kovový knoflík průměr 30 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 3P.01“
 - rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
 - nastavitelný palec v 8 polohách po 45° - označení „Z“

DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava saténový nikl

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 3*** Profi
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2
- distribuce řízená



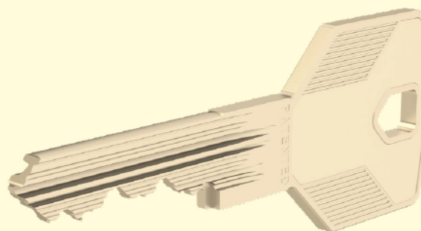


Klíč FAB 3*** Profi



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3*** PROFI





OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

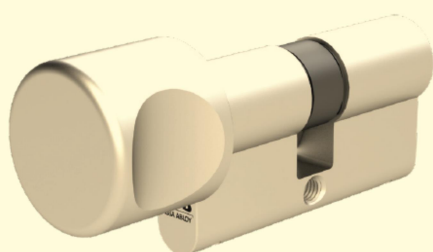

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM

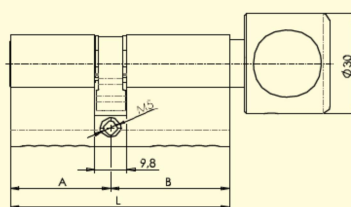


JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 30 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava - saténový nikl



Bezpečnostní cylindrická vložka

FAB 4****

★★★★★ 4

RC 4

dle ČSN EN 1627:2012

160B0C6D

dle EN 1303:2015

Uzamykací systém
dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.

SS4=3



ODOLNOST
PROTI
VYTŘENÍ



ODOLNOST
PROTI
ODVRTÁNÍ



OCHRANA
PROTI
PLANŽETOVÁNÍ



OCHRANA PROTI
DYNAMICKÉ
METODĚ



OCHRANA
KOPIROVÁNÍ
KLÍČU

PATENTY

EP3219882B1

EP3306017B1

EP1523603B1

OCEŇENÍ



reddot design award

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného domu, velmi důležité objekty a místnosti
- zabezpečení vyžadující certifikace NBÚ

VÝHODY

- systém chráněn patentů
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování

POPIS VÝROBKU

- 6ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtnutí tělesa i bubínku
- prostupová spojka montovaná standardně
- patentová technologie FP2
- patentované paracentrické profily
- bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU


- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení „FAB 4.00“
 - rozměr od 30+30 mm, až do 90+90 mm
 - další rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 4.02“
 - rozměr od 30+30 mm
 - standardně osazen kovový knoflík o průměru 30 mm
 - další rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 4.1“
 - rozměr od 30+10 mm
 - standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45°
 - další rozměry odstupňované po 5 mm

DOPLŇKY

- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- malý kovový knoflík průměr 20mm, označení „MK“ povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“ povrchová úprava saténový nikl
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“), nebo 12 zubů („K12“)



KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 4****
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2
- distribuce řízená



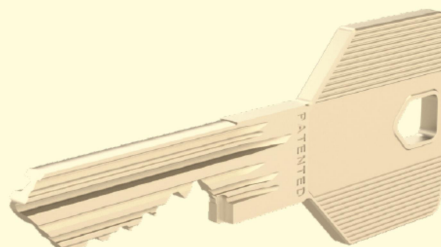


Klíč FAB 4****



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 4****



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

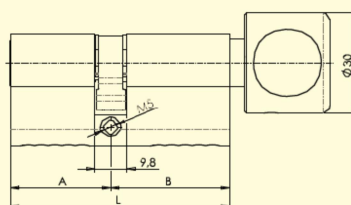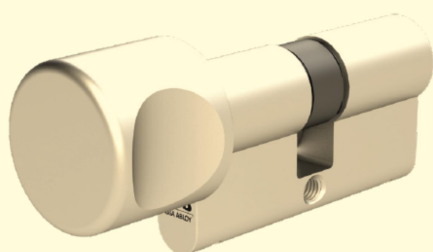

OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM



JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 30 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- šestihránný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava - saténový nikl

